

**BEZBARVÁ OCHRANA DŘEVA
NA BÁZI PŘÍRODNÍCH OLEJŮ
A VOSKŮ DO VNĚJŠÍCH PROSTOR**

osmo[®]
...ve tvaru a barvě



od **18.3. 2021**

- ✓ chrání dřevo zevnitř i z vnějšku
- ✓ vytvoří ochranný povrch, který nechá dřevo dýchat
- ✓ snižuje bobtnání a sesychání dřeva
- ✓ zesiluje prožitek z fládrování a síly dřeva
- ✓ Obsahuje látky na ochranu nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou
- ✓ snadno se roztírá



Na všechny svislé dřevěné plochy v exteriéru: fasády, balkóny, pergoly, zahradní domky...

OSMO UV OCHRANNÝ OLEJ 420 bezbarvý

Extra

v balení 3l za cenu 2,5l

= 20%

nátěru **ZDARMA**

= 9 m²

ošetřené dřevěné plochy zdarma



Stačí na **54 m²**
při jednom nátěru

Cena za 1 ks/3 l balení

2 350 Kč

Jednoduchá aplikace


Tato akce je množstevně omezená a je platná s výhradou meziprodeje u vybraných OSMO autorizovaných prodejců do vyprodání zásob.

Manuální zpracování

OSMO UV Ochranného oleje bezbarvého **Extra**

Zušlechťení dřeva do vnějších prostor

- polomatný - bezbarvý

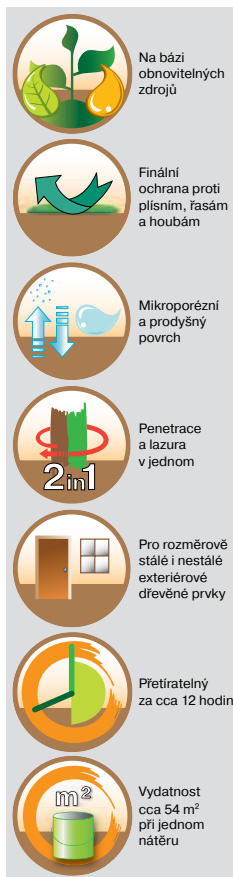

Popis výrobku:

Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra je polomatný bezbarvý nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů k použití do vnějších prostor. Tím že má otevřené póry, může dřevo dýchat a snižuje bobtnání a smršťování. Odpuzuje vodu. Neodprýskává, nepraská a neodlupuje se. Jako konečný nátěr na již barevně upravené dřevo Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra výrazně prodlužuje interval renovace. Jako samostatný nátěr po 2 nánosech zamezuje procesu šednutí na svislém povrchu s ochranným UV faktorem 12 v porovnání se dřevem bez úpravy. Nátěr obsahuje biocidní účinné látky na ochranu nátěru proti napadení plísní, řasou a houbou. Bez obrušování jednoduše přetřít. Snadno se roztírá bez znatelných okrajů u nánosu. Během natírání nezasychá.

Oblasti použití:

Na všechny svislé dřevěné plochy ve vnějších prostorech: dveře, okna a okenice, přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly, zahradní nábytek a zahradní domky. Také vhodné pro bambusové tyče (např. u pohledových zábran a zahradního nábytku).

Zpracování:

Naneste pevným štětcem (Osmo Plochý štětec) nebo Osmo Válečkem z mikrovláken tence na čistou a suchou plochu ve směru vláken dřeva a rovnoměrně rozetřete. Potom proveďte druhý nátěr. K přetření již barevně upraveného povrchu nebo při renovaci stačí zpravidla 1 nátěr na plochu očištěnou od nečistot. Výsledný nátěr závisí na stavu podkladu a na druhu dřeviny, proto je zásadně třeba provést zkušební nátěr.

Čištění pracovního nářadí:

Osmo Čističem štětců (neobsahuje benzen).

Doba schnutí:

Cca 12 hodin (při normálním klimatu, 23°C/50% rel.vlhkost vzduchu). Při nízkých teplotách a/nebo vysoké vlhkosti vzduchu se prodlužuje doba schnutí.

Pokyny:

Renovace v závislosti na návětrné straně po cca 3-4 letech očistěte a 1x znovu natřete Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra.

U ploch vystavených silnému působení povětrnostních vlivů a také u vodorovných ploch, ze kterých nemůže stékat voda, jako např. terasy, hlavy sloupů, okenní parapety, sedací plochy nábytku, se musí zásadně počítat s kratšími intervaly renovace. UV ochranný olej bezbarvý Extra je nevhodný jako samostatný nátěr na terasy. Pokud již došlo k zešednutí, je třeba plochu odšedí Osmo Odšedívačem dřeva a znovu 2x natřít Osmo UV ochranným olejem bezbarvým Extra. Aby se dosáhlo UV ochranného faktoru 12, je třeba nanést 2 nátěry UV ochranného oleje.

Při pouze 1 nátěru na dřevo bez předchozí povrchové úpravy se výrazně zkracuje trvanlivost. Bezbarvý UV ochranný olej vykazuje na základě vysokého obsahu oleje jako konečný nátěr na bílých podkladech mírně zežloutnutí. Proto doporučujeme jako konečný nátěr na již bíle upravené plochy Osmo Ochrannou lazuru 900 bílou. Oleje zesilují přírodní barevný odstín dřeva (trvale mokry efekt).

Barevné odstíny: č. 420, bezbarvý

Velikosti balení: 3 l za cenu 2,5 l

Vydatnost: 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 18 m².

Obsažené látky:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku a lněný olej), sikativa (sušidla) a aditiva. Těkavé složky: benzínová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín dearomatizovaný - (neobsahuje benzen). Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 400 g/l (kat. A/e (2010)). Detailní kompletní deklarace na vyžádání.

Skladovatelnost:

Výrobek je trvanlivý 5 let a déle, je-li skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před aplikací 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

Příprava:

Povrch dřeva musí být suchý, čistý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Osmo UV ochranný olej bezbarvý Extra je hotový přímo k natírání, nefedit. Důkladně promíchat. Staré nátěry s otevřenými póry důkladně očistěte. Staré lakové nátěry a barvy odstraňte. Hladké povrchy neobrušujte jemnějším brusným papírem než P 120. Doporučujeme první nátěr zabarveným olejem jako např. Jednorázová lazura, Ochranná olejová lazura nebo Selská barva. Pokud bude požadována dodatečná preventivní ochrana proti plísní, modráni a napadení hmyzem, dřevo předem natřete Osmo Impregnační dřeva WR* - pokud možno ze všech stran.

Aplikace pomocí:



Doplňující sortiment, který se může dobře hodit :

Impregnace dřeva WR bezbarvá č. 4001

Preventivní ochrana dřeva do vnějších prostor proti hnilobě, modráni dřeva a hmyzu napadajícímu dřevo



Vosk na řezné hrany bezbarvý č. 5735

Speciální přípravek pro ochranu řezných hran proti nasávání vlhkosti a tvorbě trhlín. Vhodný pro fasádní dřevěné profily, terasové dílce a jiné prvky s řeznými hranami z tvrdých a měkkých dřevin



Odšedívač dřeva č. 6609

Odšedívač šedi ze dřeva - účinný gel. Působí do hloubky, nestéká a neodkapává

